


BOMBA SUPERFICIAL SOLAR CEBTRIFUGA MODELOS TSQB



FREE ACCESSORIES



MODEL INSTRUCTION

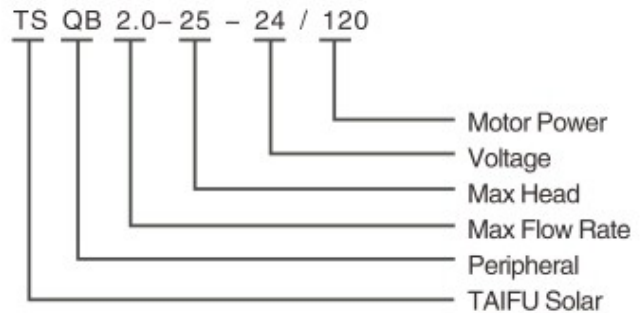

Materiales:

Exterior: Acero Inoxidable
Cuerpo de la bomba : Acero Inoxidable
Motor de la bomba : Acero Inoxidable

Características:

Bomba Superficial Tipo Centrifuga
Comparado con sistemas tradicionales , su eficiencia mejora en un 25% debido a motor con magnetismo permanente, corriente directa, motor sin sensores y sin escobillas.
Controlador de alta eficiencia, con sistema MPPT y DSP
Bobinas 100% cobre, cold-rolled steel sheet
Conexiones Acero Inoxidable 316
Producto Certificado bajo standares CE

PUMP PERFORMANCE

Model	Voltage v	Power w	MaxFlow Rate m ³ /h	Max Head m	Inlet/ Outlet In
TSQB2.0-25-24/120	24	120	2.0	25	1" X 1"
TSQB2.2-37-36/210	36	210	2.2	37	1" X 1"

